
DYNAFLEX RUBBER®

Kauçuk Köpüğü Yalıtım Ürünleri Kataloğu

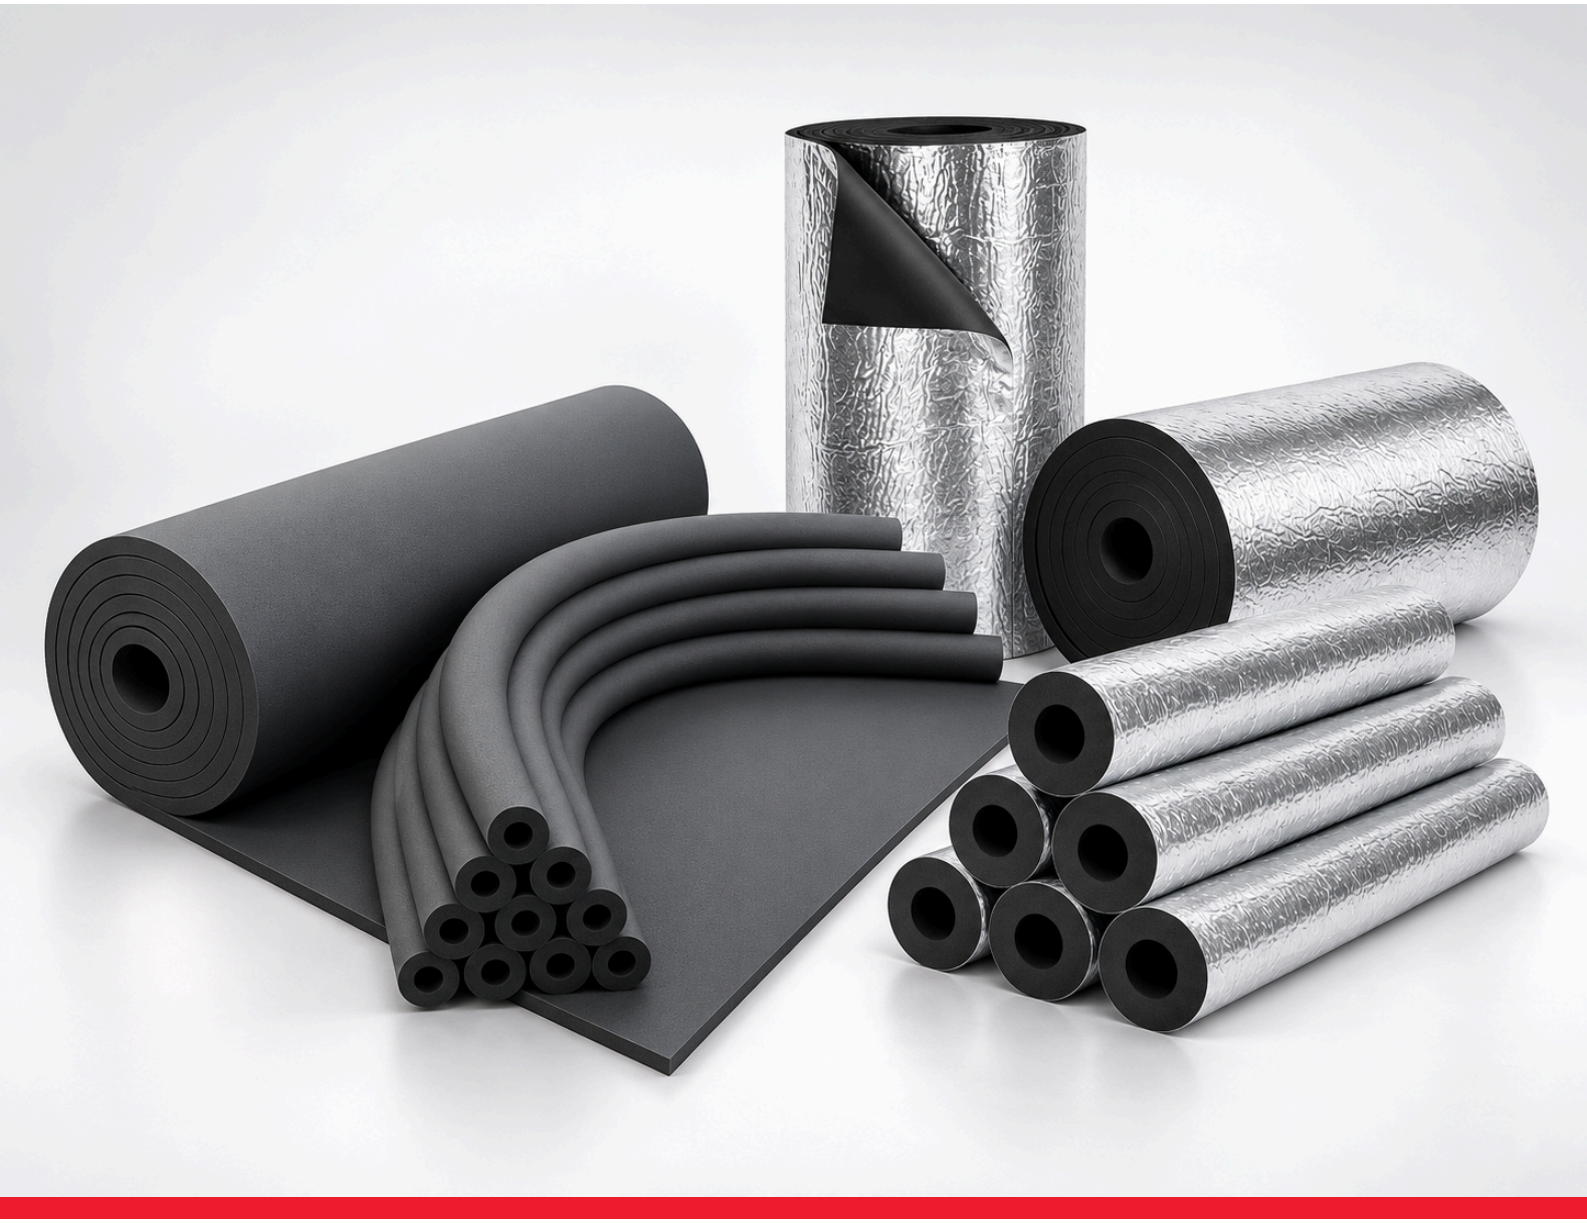

Yaşanılabilir Bir Gelecek, Dinamik İle Gelecek.

www.dinamik-izmir.com

Enerji Verimliliğinde Yüksek Standart: Kayıpları Önleyin, Performansı Artırın

Havalandırma kanalları ve tesisat hatları, enerji kayıplarının en yoğun yaşandığı bölgelerdir. Bu kayıpları en aza indirmenin yolu, doğru malzeme ve uygun yalıtım kalınlığından geçer. DYNAFLEX RUBBER Elastomerik Kauçuk Köpüğü, %80'in üzerinde enerji tasarrufu sağlayarak verimliliği artırır, çevreye olan sorumluluğunuzu destekler.

Optimum Yoğunlukla Üstün Yalıtım

Kapalı gözenekli yapıya sahip DYNAFLEX RUBBER, 40–200 kg/m³ yoğunluk aralığında üretilir ve yüksek buhar difüzyon direnci ile klima ve soğutma sistemlerinde ideal çözümler sunar. Yalıtımda en verimli sonuç, ısı iletim yollarının dengelendiği noktada elde edilir. 100–200 hücre/cm³ hücre yapısı ve doğru yoğunlukla, Dynaflex sektördeki en iyi ısı yalıtım performanslarından birini sunar.


Sağlıklı Hava, Güvenli Ortam

Sağlık, eğitim ve ticari yapılarda kullanılan yalıtım ürünlerinin kalitesi, iç hava kalitesini doğrudan etkiler. Kalitesiz malzeme zamanla performans kaybına, dolayısıyla hava kalitesinde düşüşe neden olur. Yoğunluk farkları ve yüzey sıcaklıkları nedeniyle oluşan yoğuşma, küf ve mantar gibi istenmeyen oluşumlara yol açabilir. Dynaflex, bu riskleri ortadan kaldırır.

DYNAFLEX RUBBER ile Güvenli ve Verimli Yalıtım

Dynaflex Rubber ürünleri;

- Doğru yoğunluk ve hücre yapısı
- Dengeli ısı iletim katsayısı
- Yüksek buhar difüzyon direnci
- Sağlıklı iç hava kalitesi sunar.

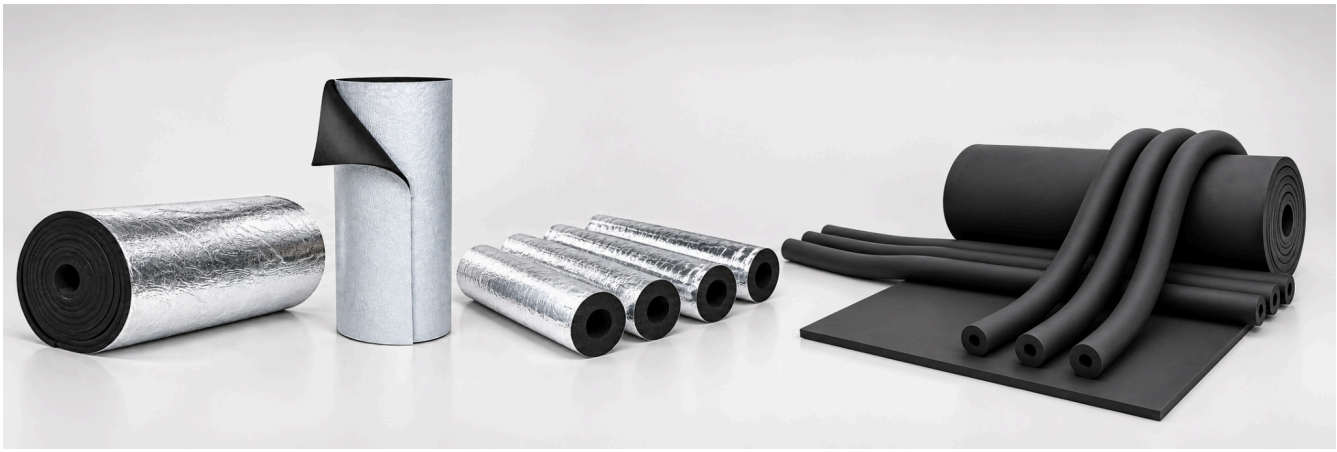

Enerji verimliliğinde güvenilir çözüm: DYNAFLEX RUBBER.

Levha Çeşitleri:

Kaplamasız / Çıplak Levha:

Dynaflex Rubber, kapalı hücreli elastomerik yapısıyla, düz levha formunda da farklı kalınlıklarda üretilmektedir. Yüksek esneklik ve mekanik dayanımı sayesinde büyük çaplı borular, hava kanalları, tanklar ve geniş yüzeyli endüstriyel ekipmanların yalıtımında ideal bir çözüm sunar. Uygulama esnasında kolayca kesilip şekil verilebilen levhalar, montaj sürecini hızlandırırken, yüksek ısı yalıtım performansıyla enerji kayıplarını minimuma indirir. Kapalı hücreli yapısı sayesinde yoğuşmayı engelleyerek sistemin korunmasına katkı sağlar. Esnek yapısı ve farklı kalınlık seçenekleri, levhaların farklı yüzey geometrilerine kolayca uyarlanmasına yardımcı olur. Doğru kesim ve uygulama ile geniş yüzeylerde düzenli, sürekli ve pratik bir yalıtım çözümü oluşturulabilir.

ÖLÇÜLER		
Kalınlık mm	m²/Rulo	Ölçü (Roll/m)
3	72	1,2x60
6	36	1,2x30
9	24	1,2x20
13	16,8	1,2x14
19	12	1,2x10
25	9,6	1,2x8
32	7,2	1,2x6
40	4,8	1,2x4
50	4,8	1,2x4

Kaplamalı Levhalar:

Dynaflex Rubber kaplamalı levhalar, farklı uygulama gereksinimlerine uygun olarak alüminyum folyo, PVC takviyeli kaplama ve diğer özel yüzey seçenekleriyle üretilir. Bu kaplamalar, yalnızca estetik bir görünüm kazandırmakla kalmaz; aynı zamanda levhaların mekanik dayanımını artırır, dış etkilere karşı koruma sağlar ve kullanım ömrünü uzatır.

Her uygulama alanına özel olarak tasarlanan bu ürünler, yüksek ısı yalıtım performansı ve üstün nem direnci sayesinde HVAC sistemleri, endüstriyel tesisler ve özel izolasyon projelerinde güvenle kullanılır.

Ürün Çeşitleri:

01 **DYNAFLEX-RUBBER SA**

02 **DYNAFLEX-RUBBER AL**

03 **DYNAFLEX-RUBBER AL-PLUS**

04 **DYNAFLEX-CET AL**

05 **DYNAFLEX-RUBBER PVC/AL CLAD**

DynaFlex Rubber PVC + Alüminyum Kaplamalı Levha ve Borular; Dayanıklı, Yüksek Performanslı ve Estetik Çözüm Sunar.

DynaFlex Rubber, elastomerik kauçuk köpük yüzeyine entegre edilen PVC + alüminyum folyo kaplama ile, ısıtma, soğutma ve klima tesisatlarından kanal, boru, ekipman ve armatürlere kadar maksimum yalıtım gücü sunar.

Üstün Performans Özellikleri

Kimyasal ve Nem Direnci: Asit, tuz, benzin gibi yaygın kimyasallara; suya ve su buharına karşı uzun süreli koruma sağlar.

Esnek Üretim Seçenekleri: Klima kanalları için rulo veya plaka formunda; farklı kalınlıklarda ve kendinden yapışkanlı yüzey seçeneğiyle sunulur.

Hijyen ve Kolay Temizlik: Pürüzsüz yüzeyi sayesinde kir tutmaz, kolayca temizlenir.

Ekonomik Çözüm: Sac kaplamalı yalıtıma kıyasla %50'ye varan zaman ve işçilik tasarrufu sağlar.

Falçata, yapıştırıcı ve ek bant ile hızlı ve zahmetsiz kurulum avantajı sunar.

UV Dayanımı: Güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı korumalı yapısıyla dış mekanlarda güvenle kullanılır.

Hafiflik ve Pratiklik: Alüminyum saca göre 2 kat, galvaniz saca göre 5 kat daha hafif; montajda ekstra yük bindirmez.

Yüksek Darbe Dayanımı: Elastik yapısı ile ezilme veya çarpma sonrası eski formuna geri döner.

Üstün Buhar Bariyeri: Doğru uygulandığında buhar difüzyon direncini μ ∞ seviyesine çıkarır.
Yıllarca ilk günkü performansını korur.

Modern ve düzgün yüzeyiyle açık alanlarda bile şık bir görünüm sunar.



Elastomerik Kauçuk Köpüğü Boru Çeşitleri

Kaplamasız / Çıplak Boru:

Dynaflex-Rubber elastomerik kauçuk köpüğü borular, ısı yalıtımı ve enerji verimliliği gerektiren tüm mekanik tesisat uygulamaları için yüksek performanslı çözümler sunar. Kapalı hücre yapısı sayesinde düşük ısı iletkenlik katsayısı (λ: 0,034–0,044 W/(m·K)) ile üstün yalıtım sağlar; yoğuşmayı önleyerek sistemin hem verimliliğini artırır hem de ekipmanların ömrünü uzatır. Esnek yapısı, farklı boru çapları ve bağlantı noktalarında uygulama kolaylığı sağlar; düzgün ek yerleriyle kesintisiz bir yalıtım hattı oluşturulmasına yardımcı olur.



Alüminyum Folyo Kaplı Borular:

Dynaflex Rubber – AL, dış ortam koşullarına maruz kalan boru hatları için geliştirilmiş özel bir çözümdür. Yüzeyine lamine edilen 65 mikron kalınlığındaki alüminyum folyo sayesinde yüksek UV direnci sağlar, darbelere karşı fiziksel koruma sunar ve uzun süreli dayanıklılık kazandırır. Folyo kaplama, aynı zamanda buhar difüzyon direncini (μ > 150.000) artırarak nem geçişini neredeyse tamamen engeller. Böylece izolasyon performansı yıllar boyunca korunur. Estetik görünümüyle hem işlevsel hem görsel avantaj sunar. Görünür tesisatlarda daha düzenli bir yüzey ve temiz bir bitiş sunması, ürünün uygulama avantajlarını destekler.



Elastomerik Kauçuk Köpüğü Boru Ölçüleri ve Kutu Metrajları


			Boru Et Kalınlıkları					
Bakır Boru	Çelik Boru	Anma Ölçüsü	6 MM	9 MM	13 MM	19 MM	25 MM	32 MM
İnch	İnch	mm	m/box	m/box	m/box	m/box	m/box	m/box
1/4”	1/4”	**6**	600	420	224	---	---	---
5/6”	5/6”	**8**	540	326	214	---	---	---
3/8”	1/8”	**10**	480	306	182	104	---	---
1/2”		**12**	360	268	168	100	---	---
5/8”		**15**	286	208	152	80	---	---
3/4”	3/8”	**18**	250	184	132	72	56	34
7/8”	1/2”	**22**	210	168	104	66	50	32
1”	----	**25**	176	132	100	60	52	28
11/8”	3/4”	**28**	150	132	76	58	40	24
13/8”	1	**35**	120	96	68	48	26	22
15/8”	11/4”	**42**	140	90	54	40	22	18
	11/2”	**48**	---	80	46	30	20	18
21/4”	---	**54**	---	80	44	32	20	16
23/8”	2”	**60**	---	54	44	28	18	14
21/2”	---	**64**	---	54	38	26	18	14
3”	21/2”	**76**	---	50	40	24	18	14
31/8”	---	**80**	---	50	34	24	18	14
39/16”	3”	**89**	---	48	36	22	14	12
4”	---	**102**	---	32	28	18	14	12
41/4”	---	**108**	---	32	28	18	14	12
41/2”	4”	**114**	---	32	24	18	14	8

Uygulamada Kullanılan Bant Çeşitleri

Endüstriyel bant çeşitlerimiz; yüksek yapışma gücü, uzun ömürlü kullanım ve mükemmel yüzey uyumu ile, inşaat, ısı yalıtım, beyaz eşya, otomotiv, metal, plastik, medikal, karton, tekstil ve sünger laminasyon gibi birçok sektörde güvenle kullanılmaktadır.

Ağ Takviyeli Transfer Bant PP Liner - D 57


(İsteğe göre taşıyıcısız üretilebilir)

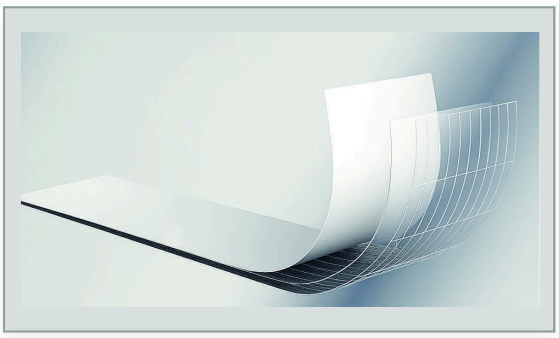

	Metod	Birim	Hedef
Taşıyıcı / Ağırlık	ISO 536	g/m²	5 ± 1
Tutkal / Peel Adhesion 180°	AFERA 5001	N/25mm	Min. 13
Shear	AFERA 5012	S	Min. 00:30
Min. Uygulama Sıcaklığı		°C	0
Servis Sıcaklığı		°C	-15 / +80
Liner			
Ağırlık	ISO 536	g/m²	60 ± 3
Kalınlık	ISO 534	µm	55 ± 3
Toplam Kalınlık (linear hariç)	ISO 534	µm	45 ± 3

Ağ Takviyeli Transfer Bant Havana Kağıt - D 42


(İsteğe göre taşıyıcısız üretilebilir)

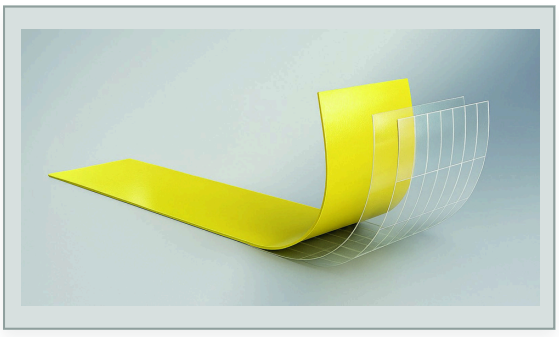

	Metod	Birim	Hedef
Taşıyıcı / Ağırlık	ISO 536	g/m²	5 ± 1
Tutkal / Peel Adhesion 180°	AFERA 5001	N/25mm	Min. 22
Shear	AFERA 5012	S	Min. 2
Min. Uygulama Sıcaklığı		°C	0
Servis Sıcaklığı		°C	-10 / +120
Liner			
Ağırlık	ISO 536	g/m²	80 ± 3
Kalınlık	ISO 534	µm	65 ± 3
Toplam Kalınlık (linear hariç)	ISO 534	µm	65 ± 3

Uygulama ve kaplama çözümleri

Çift Taraflı Tissue Bant - D 54

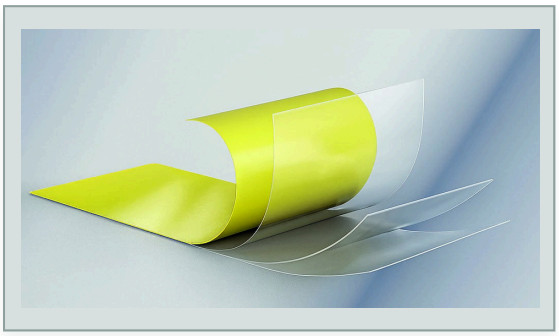

	Metod	Birim	Hedef
Taşıyıcı / Ağırlık	ISO 536	g/m²	12 ± 1
Kalınlık	ISO 534	µm	23 ± 2
Tutkal / Peel Adhesion 180°	AFERA 5001	N/25mm	Min. 24
Shear	AFERA 5012	h	Min. 10
Min. Uygulama Sıcaklığı		°C	0
Servis Sıcaklığı		°C	-15 / +80
Liner			
Ağırlık	ISO 536	g/m²	80 ± 4
Kalınlık	ISO 534	µm	65 ± 4
Toplam Kalınlık (linear hariç)	ISO 534	µm	105 ± 6

Alüminyum Folyo Kaplama Bant Çeşitleri



1. PET
2. Laminasyon Yapıştırıcı
3. Alüminyum
4. Laminasyon Yapıştırıcı
5. Polietilen

PE	Alüminyum	PET	Kalınlık	Tolerans
20	7	12	45	± 10 %
25	7	12	50	± 10 %
30	7	12	55	± 10 %



Endüstriyel Kaplama Yapıştırıcısı


Kauçuk köpüğü, polietilen gibi tesisat yalıtım ürünlerinin yapıştırılmasında, ses yalıtımı akustik panel ve boruların sabitlenmesinde, sünger, kumaş, keçe vb. ürünlerin yapıştırılmasında, ahşap ve dekoratif laminantlar, kauçuk, deri, mantar vb. ürünlerin yapıştırılmasında, sert PVC, kenarlar ve kavisli yüzeylere kaplama yapıştırılmasında kullanılır.

Kauçuk Bant Çeşitleri




Kaplamasız / Çıplak Kauçuk Bantlar

Kauçuk Köpüğü yalıtım ürünlerinin uygulanması sırasında oluşan ek yerleri veya açıklıkların kapatılması amacıyla, aynı malzemeden üretilmiş özel bantlar kullanılmaktadır. Genellikle 3 mm ve 6 mm kalınlıklarda standart olarak üretilen kauçuk bantlar; yüksek yapışma gücü ve uzun ömürlü performansı ile öne çıkar. Yapışkan özelliği açısından düz ve ağ takviyeli seçenekleriyle sunulan bu bantlar, farklı ölçülerde üretilebilmekte; her ihtiyaca özel çözümler sunmaktadır. Detaylı bilgi ve özel ölçü talepleriniz için bizimle iletişime geçin.

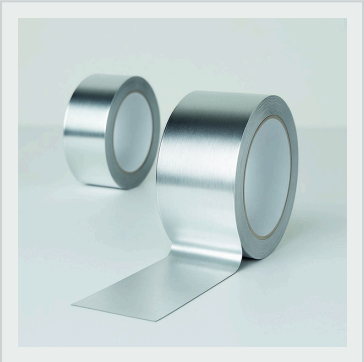

Alüminyum Bantlar

Alüminyum folyo kaplı kauçuk boruların ve levhaların uygulanması sırasında ortaya çıkan ek yerlerinin ve açıklıkların kapatılmasında kullanılan alüminyum folyo bantlar, 5 cm, 7,5 cm ve 10 cm enlerinde standart olarak üretilmektedir. Yapışkan özelliği açısından düz ve ağ takviyeli seçenekleriyle birlikte sunulmaktadır.

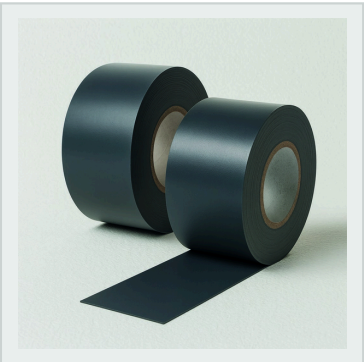

PVC Bantlar

Birçok farklı alanda kullanılan PVC bantlar, kullanılacak yerin durumuna göre farklı özellikler göstermektedir. Özellikle siyah renkli PVC bantlar, kaplamasız kauçuk yalıtım ürünlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ek yerlerinin ve açıklıkların kapatılmasında tercih edilmektedir.

BANT ÖLÇÜ ve ÖZELLİKLERİ

Kauçuk Bant 3 x 50 x 15.000 mm	Kauçuk Bant 3 x 75 x 15.000 mm
Kauçuk Bant 3 x 100 x 15.000 mm	Takviyeli Alüminyum Folyo Bant 3 x 50 x 25.000 mm
Takviyeli Alüminyum Folyo Bant 3 x 75 x 25.000 mm	Takviyeli Alüminyum Folyo Bant 3 x 100 x 25.000 mm
Düz Alüminyum Folyo Bant 3 x 50 x 25.000 mm	Düz Alüminyum Folyo Bant 3 x 25 x 25.000 mm
Düz Alüminyum Folyo Bant 3 x 100 x 25.000 mm	PVC Yalıtım Bantı - Gri/Siyah Bant 3 x 50 x 25.000 mm

DYNAFLEX RUBBER Kauçuk Köpüğü Teknik Özellikler Veri Dokümanı

Çalışma Sıcaklığı

Borularda: -20°C ile +105°C

Levha ve Rulolarda: -20°C ile +110°C

Yoğunluk

Dynaflex kauçuk köpüğü yalıtım ürünleri, 100–200 hücre/cm³ kapalı hücre yapısı ve optimum yoğunluğu sayesinde en verimli ve uygun yalıtım olanaklarını sunar.

Yoğunluk: 40–200 kg/m³

Buhar Difüzyon Katsayısı

Dynaflex kauçuk köpüğü yalıtım ürünlerinin malzeme ve iç yapısı su buharı difüzyonuna büyük direnç göstermektedir.

(μ) ≥ 7000

Esneklik-Elastiklik

Dynaflex kauçuk köpüğü yalıtım ürünlerinin üstün esnekliği, verimli bir yalıtım, kolay ve çabuk montaj olanağı sağlar.

Gerilme Direnci: 0,32 MPa

Yırtılma-Kopma: 203%

Yırtılma Direnci: 1,59 kN/m

Isı İletkenlik Katsayısı (λ)

Dynaflex kauçuk köpüğü yalıtım ürünleri, kapalı hücreler içinde hapsolan durağan hava ve elastomerik malzemenin düşük ısı iletkenliği sayesinde ısı transferi önemli ölçüde azalır.

λ: 0,034–0,044 W/(m·K)

Yük altında kullanılmayan, yüzeyi kaplamasız boru ve levhalar.

TSE 2026–2027 belge değerleri

Sıcaklık	Levha	Boru
0°C	0,035 W/(m·K)	0,039 W/(m·K)
20°C	0,038 W/(m·K)	0,040 W/(m·K)

TSE belgesi: 017597-TSE-05/01
TS EN 14304 / 18.02.2016
Belge tarihi: 11.08.2026
Geçerlilik tarihi: 29.06.2027

Yangın


Yük altında kullanılmayan, yüzeyi kaplamasız ürünler için yangına tepki sınıfları: Levha B-s3,d0; Boru BL-s3,d0. Bu sınıflar kaplamalı ürünlere genellenmez.

Ses Yalıtımı: 32 dB'nin üstünde

Dış Ortam Dayanımı: İyi

Renk Kodu: Siyah - Doğal

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Lojistik Verileri

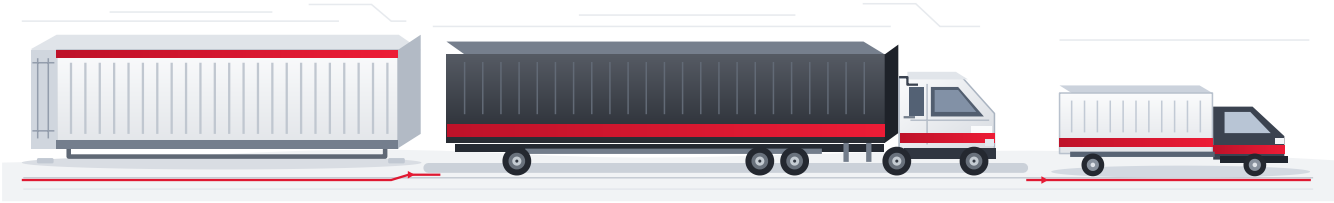

Boru Çeşitleri

	40 HQ/HC KONTEYNER		TIR		KAMYON	
	75 m³ ile 80 m³ arasında		80 m³ ile 90 m³ arasında		45 m³ ile 55 m³ arasında	
Rulo Boyutu	100 cm	120 cm	100 cm	120 cm	100 cm	120 cm
Yüklenebilir Miktar	300 Rulo	250 Rulo	310 Rulo	280 Rulo	160 Rulo	150 Rulo
Ürün Net Ağırlığı	2500 - 3000 Kg		3000 - 4000 Kg		1300 - 1700 Kg	

Levha Çeşitleri

	40 HQ/HC KONTEYNER	TIR	KAMYON
	75 m³ ile 80 m³ arasında	80 m³ ile 90 m³ arasında	45 m³ ile 55 m³ arasında
Yüklenebilir Miktar	244 Kutu	300 Kutu	150 Kutu
Ürün Net Ağırlığı	2500 - 3000 Kg	3000 - 4000 Kg	1300 - 1700 Kg

Tablolardaki hacim aralıkları

40 HQ/HC KONTEYNER

75–80 m³

TIR

80–90 m³

KAMYON

45–55 m³

Kaynak: bu sayfadaki iki tablonun hacim satırları. Koyu: alt sınır; kırmızı: üst sınıra kadar aralık.

HAKKIMIZDA

Üretimden Çözüme, 35 Yıllık Birikim

Dinamik Isı, 1991 yılında başlayan yolculuğunda mekanik tesisat uygulamalarından yalıtım ve teknik köpük çözümlerine uzanan güçlü bir üretim deneyimi oluşturdu. 35 yıllık birikimimiz boyunca değişen sektör ihtiyaçlarını yakından takip ederek, ürün geliştirme ve üretim yetkinliğimizi sürekli büyüttük.

Bugün Polietilen Köpüğü (PE), Çapraz Bağlı Polietilen Köpüğü (XPE), Ekstrüde Polistiren Köpüğü (XPS) ve Elastomerik Kauçuk Köpüğü başta olmak üzere farklı malzeme teknolojilerinde yalıtım, ambalaj ve endüstriyel uygulamalara yönelik çözümler üretiyoruz. Geniş ürün çeşitliliğimiz, standart ürünlerin yanı sıra müşteriye özel ihtiyaçlara da cevap verebilmemizi sağlıyor.

5 üretim tesisi, 1 merkez depo ve 1 satış ofisinden oluşan yapımızla; 55.000 m² toplam yerleşke alanı ve 35.000 m² kapalı üretim alanında faaliyet gösteriyoruz. Üretim altyapımızı, kalite yaklaşımımızı ve teknik uzmanlığımızı tek bir hedef etrafında birleştiriyoruz: müşterilerimiz için güvenilir, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek.

Türkiye'de geliştirdiğimiz üretim kabiliyetini 33'ten fazla ülkeye taşıyor; farklı pazarların teknik ve ticari beklentilerine uygun ürünlerle uzun soluklu iş ortaklıkları kurmayı hedefliyoruz. Üretimden sevkiyata kadar her aşamada tutarlılık, erişilebilirlik ve çözüm odaklı yaklaşım bizim için temel çalışma prensipleri arasında yer alıyor.

Kapasite yatırımları, yeni ürün teknolojileri ve enerji verimliliğine yönelik çalışmalarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. Bugünkü üretim gücümüz, geçmişte atılan doğru adımların ve sürekli gelişim anlayışının bir sonucu. Bu gelişim yolculuğunun önemli dönüm noktalarını "Mihenk Taşlarımız" başlığı altında bir araya getiriyoruz.

MİHENK TAŞLARIMIZ
1991’den bugüne gelişim yolculuğumuz →

Mihenk Taşlarımız

1991–2007

Dinamik Isı olarak; yapı ve inşaat sektörlerinde satıcı bayi, dağıtıcı bayi, ithalatçı, temsilci ve sonrasında sanayici kimliğimizle, tam 35 yıldır bir çözüm ortağı olarak hizmet veriyoruz.

- **1991 yılında** mekanik tesisat uygulamalarıyla faaliyetlerimize başladık, 1993 yılında ise yalıtım sektörüne adım atarak uzmanlığımızı bu alanda yoğunlaştırdık.
- **1997'de,** yatırımcılara yol gösteren "Yalıtım Danışma Merkezleri"ni kurduk.
- **1993–2003 yılları arasında,** yalıtım askı pimleri, plastik dübeller, soğuk oda çivileri gibi yalıtım aksesuarlarının pazarlamasını ve kısmi üretimini gerçekleştirdik.
- **2003 yılında** sanayi yatırımı kararı aldık ve 2004'te CLIMAFLEX polietilen yalıtım malzemeleri ve DYNAJACKET vana ceketlerinin üretimine başladık.

  Aynı yıl, Elastomerik Kauçuk Köpüğü yalıtım ürünlerinin ithalatına başlayarak HVAC sektörüne adım attık.
- **2005'te,** ultraviyole dayanımlı kauçuk köpüğü ve taş yünü ürünlerini portföyümüze ekledik. Aynı yıl PE ürünlerimizi DYNAFLEX markamız ile ihracata başladık.
- **2006'da,** Climaflex ürünlerinde ikinci üretim hattını devreye alarak üretim kapasitemizi iki katına çıkardık ve aynı zamanda ambalaj sektörü için özel tasarlanmış polietilen profillerimizi DYNAPROFIL markasıyla pazara sunduk.
- **2007'de,** 2.600 m² kapalı alana sahip yeni fabrika depomuzu inşa ettik. Aynı yıl, DYNAAKUSTİK markamız ile yanmaz akustik köpük ürünlerini pazara sunduk ve HVAC sektörüne özel bantları DYNATAPE markası altında üretmeye başladık.

Mihenk Taşlarımız

2008–2016

2008'de, Elastomerik Kauçuk Köpüğü ürünlerinin DYNAFLEX RUBBER markamız ile satışına başladık. Tesisat yalıtımı konusunda ürün gamımızı genişlettik ve farklı konfor koşullarına uygun mühendislik çözümleri geliştirdik: DYNAFLEX AL, DYNAFLEX PVC AL-CLAD ve DYNAFLEX AL-PLUS.

2009'da, zemin ve duvar yalıtımına yönelik polistiren köpük üretim yatırımına başladık. 2010 yılında, DYNAFOAM markamız altında bu ürünleri üreterek pazara sunduk.

Aynı yıl, Otomotiv, Elektronik, Beyaz Eşya, Küçük Ev Aletleri gibi sektörler için sanayiye özel teknik köpük ve contalar üretmek için 2.500 m²'lik yeni üretim tesisimizi faaliyete geçirdik. Kapalı alanımız 9.000 m²'ye ulaştı.

2010 yılında, 10.000 m² açık alanda, 5.000 m² kapalı alana sahip XPS üretim tesisi yatırımına başladık. 2011 Haziran'ında, DYNAFOAM BOARD markası altında üretime başlayarak tüm XPS ürün gamımızı pazara sunduk.

2012'de, Die Cut, Dilimleme, Gezer Kafa Pres gibi yatırımlarımızla üretim parkurumuzu büyüttük. Ambalaj ve teknik köpük ürünlerini sektör özelinde tasarlamaya devam ettik.

2014–2015'te, PE üretim kapasitemizi yıllık arttırarak 25 mm kalınlığa kadar tek katta Polietilen levha üretebilen Türkiye'deki tek firma haline geldik.

ISO 9001, ISO 14001 belgelerinin ardından OHSAS 18001 ile Entegre Yönetim Sistemi'ne geçtik.

2015'te, XPS üretim hattımızın kapasitesini %20 artırarak 130.000 m³'e ulaştık.

2016'da, PE hattımıza yaptığımız yatırımla, ithal edilen yüksek yoğunluklu döşeme fitilini DynaProfil EDGE markamızla üretmeye başladık.

Mihenk Taşlarımız

2017–2023

2017'de, ikinci XPS hattımızı devreye aldık. Üretim kapasitemiz yıllık 250.000 m³'e ulaştı.

Aynı yıl içinde farklı ihtiyaçlara özel XPS ürünlerimizi geliştirdik:

- DYNAFOAM FRIGO (frigofrik kasa yalıtımı)
- DYNAFOAM BRICK (dekoratif tuğla altı yalıtım)
- DYNAFOAM X-TILE (kiremit altı yalıtım)
- DYNAFOAM PANEL (sandviç panel dolgu)

2018'de, 7.000 m² kapalı alanda yeni tesisimizde çapraz bağlı polietilen (XPE) köpük levha üretimine başladık. 2019'da, düzenli üretime geçtik.

Darbelere karşı ses yalıtımı, otomotiv, beyaz eşya ve daha birçok sektöre çözüm sunan DYNAFOAM XPE ürünlerimiz; aynı zamanda yoga, mat, yüzme, sızdırmazlık gibi alanlarda da kullanılmaktadır.

2020 yılında Borsa İstanbul'da halka açık bir şirket olma hedefimize ulaştık ve hisselerimiz 3 Eylül 2020'de Borsa İstanbul'da DNISI koduyla işlem görmeye başladı.

2021 yılında, Tire OSB'de 20.000 m²'lik yeni Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesisi yatırımımızı başlattık. 2022 Mayıs'ta, seri üretime geçtik. Toplam yerleşke alanımız 55.000 m²'ye ulaştı.

2022'de, bu tesisin çatı alanına GES kurulumuna başladık.

2023 yılı itibarıyla çatı GES projelerini tüm tesislerimizi kapsayacak şekilde genişlettik.

Kurulu toplam güç 4.513 kWp'ye ulaştı ve gelinen süreçte elektrik ihtiyacımızın tamamını kendimiz üretiyoruz.

Dinamik Isı Yalıtım A.Ş. Üretim Kompleksi

> Dinamik Isı A.Ş. olarak; 4.000'den fazla ürün kalemimiz, modern tesislerimiz, nitelikli kadromuz ve üretime olan inancımızla; ülkemiz için üretmeye, büyümeye ve çözüm ortağınız olmaya devam ediyoruz.



5 üretim tesisi ve 1 merkez depomuzla 55.000 m² toplam yerleşke alanında, yalıtım ve ambalaj çözümleri üretiyoruz. Polietilen Köpüğü (PE), Ekstrüde Polistiren Köpüğü (XPS), Çapraz Bağlı Polietilen Köpüğü (XPE) ve Elastomerik Kauçuk Köpüğü Üretim Tesislerimiz ve Converting Tesisimizde 4.000 kalemin üzerinde ürün çeşitliliğimizle müşteriye özel tasarlanan endüstriyel çözümler sunuyoruz.



Yalıtımda dinamik® Çözüm

Yaşanılabilir Bir Gelecek, Dinamik İle Gelecek.

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Genel Müdürlük ve Fabrikalar

+90 232 449 12 50

İbni Melek Mh. 3. Yol No:20
TOSBİ / Tire / İZMİR

İzmir Satış Ofisi ve Depo

+90 232 437 01 34

6106/4 Sk. No:4 Dökümcüler Sitesi
Işıkkent / İZMİR

satis@dinamik-izmir.com
www.dinamik-izmir.com

DIB-014

Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin iyileştirme amacı ile değiştirilebilir. Özel uygulamalar için mutlaka firmamıza müracaat ediniz.